無印良品

スチールユニットシェルフ
帆立補強パーツ （グレー）　幅５６ｃｍタイプ用、幅８４ｃｍタイプ用
（STP560-GY）（STP840-GY）
組立・取扱説明書

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。

⚠ 注意
※組み立ては２人以上で行うことをおすすめします。
※組み立てに充分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。

※この組立説明書は幅８４ｃｍタイプ用で作成されていますが、幅５６ｃｍタイプ用も手順は同じです。
※この組立説明書の組合わせは補強パーツと帆立とスチール棚板でできています。

1 棚板を全て取り付け、下図のように**Ⓐ**補強パーツを取り付けたい段の帆立のワイヤーの上にのせ、**Ⓒ**座金と**Ⓑ**ボルトで帆立の帆立柱を間にはさんで、**Ⓓ**六角レンチを使って４箇所を固定します。

ワイヤーの上に帆立補強パーツを
乗せてください。

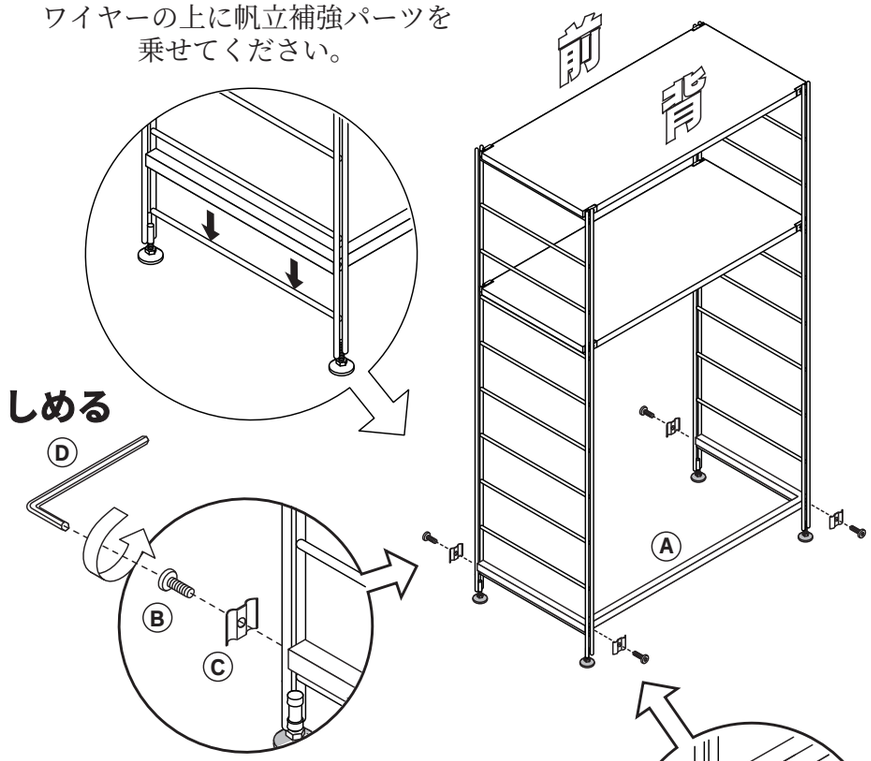

■ パーツチェックリスト

A	補強パーツ	×1

■フィッティング チェックリスト

B	ボルト	×4
C	座金	×4
D	六角レンチ	×1

⚠ 注意

帆立補強パーツを使用する際は、必ず、クロスバー(もしくはバックパネル)と棚板を併用してください。

組み合せ時の目安

■帆立・特大との組合せ：クロスバー(もしくはバックパネル)2組と棚板3枚以上
■帆立・大との組合せ：クロスバー(もしくはバックパネル)2組と棚板2枚以上
■帆立・中、小との組合せ：クロスバー(もしくはバックパネル)1組と棚板2枚以上
■帆立・ミニとの組合せ：クロスバー(もしくはバックパネル)は不要です。棚板2枚以上

組み合せ例

■帆立+スチール棚板+クロスバー

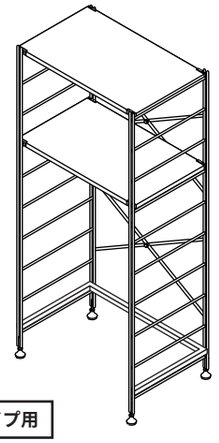

幅５６ｃｍタイプ用

■帆立+スチール棚板+バックパネル

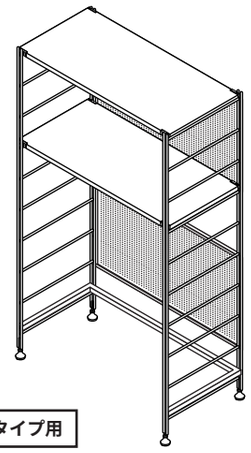

幅８４ｃｍタイプ用

補強パーツを横に連結する場合は下図のように段差ができます。

■３連結の場合

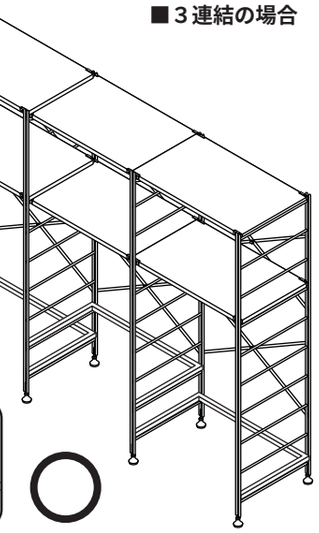

■正面図



○

×　真横への連結は出来ません。

⚠ご使用の前に必ずお読みください。

■組み合わせの際は、必ずバックパネル又は、クロスバーを併用するようにしてください。

■本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

■組立後の移動は必ず収納物を取り除き、ガラス板を取り外した後、２名以上で左右から帆立部分をしっかり持って慎重に移動してください。棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になる事があります。

■床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になる事があります。

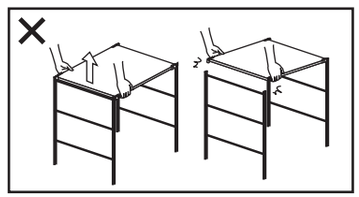

20030718